



C2KN

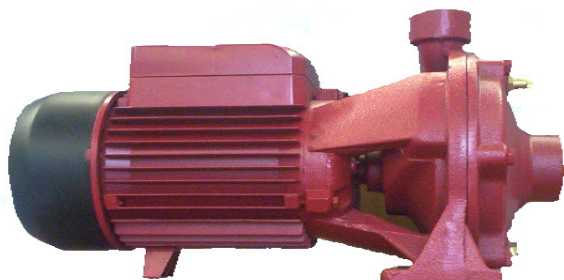

Max prietok	192 l/min
Max dopravná výška	90 m
Otáčky motora	2900 ot/min
Výtlak	max1 ^{1/2}
Napätie	230V/400V
Max výkon čerpadla	5,5 kW
Krytie	IP44
Izolácia	Trieda F
Termická ochrana motora	

Použitie:

Dvojsupňové odstredivé čerpadlo pre použitie do priemyselných aplikácií, na zvyšovanie tlaku, prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s teplotou do 60 °C. Okolie čerpadla s maximálnou teplotou 40 °C. Pri jednofázových motoroch, vstavaná termická ochrana.

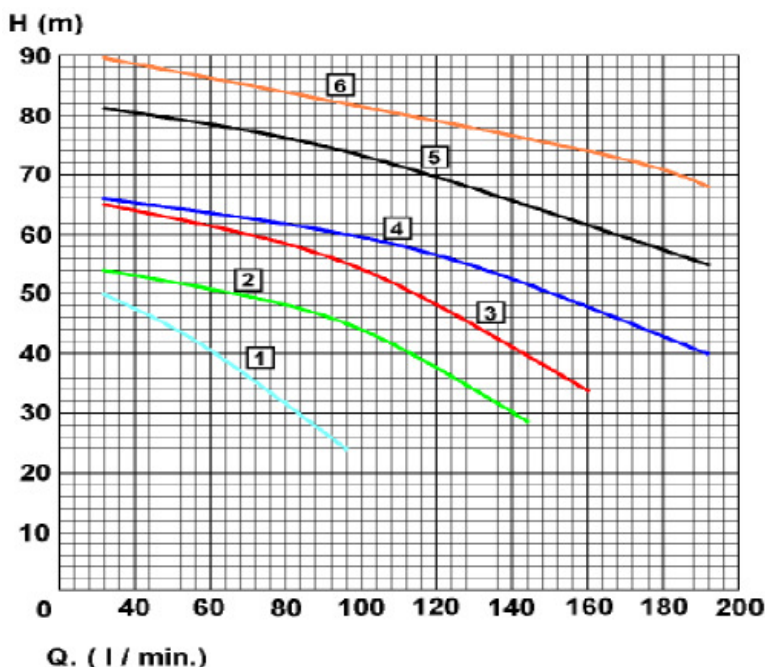

Teleso čerpadla	Liatina
Obežné koleso	Mosadz
Mechanická upchávka	Graphite /Alumina
Hriadeľ	Nerez AISI 430
Kryt motora	Aluminium
Zadný kryt obežného kolesa	Liatina

1		C2KN150M
2		C2KN200M
3		C2KN300M-C2KN300T
4		C2KN400M-C2KN400T
5		C2KN550T
6		C2KN750T

Typ	Výkon kW	Prúd A			Váha Kg	Prietok													Sanie/ výtlak
		1 fáza	3fázy			l/min	0	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	
			230V	230V		400V	m ³ /h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Dopravná výška m													
C2KN 150M	1,1	9,5			21	mt.	54	50	45	39	32	24							1"1/2 x 1"
C2KN 200M	1,5	11,5			25		55	54	53	51	48	45	40	35	29				1"1/2 x 1"
C2KN 200T	1,5		7	4	25		55	54	53	51	48	45	40	35	29				1"1/2 x 1"
C2KN 300M	2,2	13			27		67	65	64	61	58	55	50	46	40				1"1/2 x 1"
C2KN 300T	2,2		9	5,2	27		67	65	64	61	58	55	50	46	40	34			1"1/2 x 1"
C2KN 400M	3	18,5			40		68	66	65	64	62	60	58	55	52	48	44	40	1"1/2 x 1"1/4
C2KN 400T	3		12	7,5	40		68	66	65	64	62	60	58	55	52	48	44	40	1"1/2 x 1"1/4
C2KN 550T	4			10,5	45		82	81	79	77	76	74	71	68	65	62	59	55	1"1/2 x 1"1/4
C2KN 750T	5,5			11,5	50		90	89	87	85	84	82	80	78	76	74	72	68	1"1/2 x 1"1/4