



JOLLY



| | |
|--------------------|-------------|
| Max prietok | 40 l/min |
| Max dopravná výška | 100 m |
| Otáčky motora | 2850 ot/min |
| Výtlač | 1" |
| Napätie | 230V |
| Max výkon čerpadla | 1,1 kW |

Použitie:


Ponorné čerpadlo pre použitie do vrtov, domácich vodárni, prečerpávanie nádrží a zásobníkov, fontány. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s maximálnym podielom piesku $10\text{g}/\text{m}^3$ a teplotou do 40°C .

Príslušenstvo:

Ovládacia skrinka s rozbehovým kondenzátorom, ochranou motora a vypínačom, kábel H07RNF 1mm s dĺžkou:
 JOLLY 100 JM 15m
 JOLLY 150 JM 25m

Materiálové zloženie:

| | |
|---------------------|----------------|
| Teleso čerpadla | Mosadz |
| Obežné koleso | Mosadz |
| Mechanická upchávka | Keramid/carbon |
| Hriadeľ | Nerez AISI 430 |
| Kryt motora | Nerez AISI 304 |

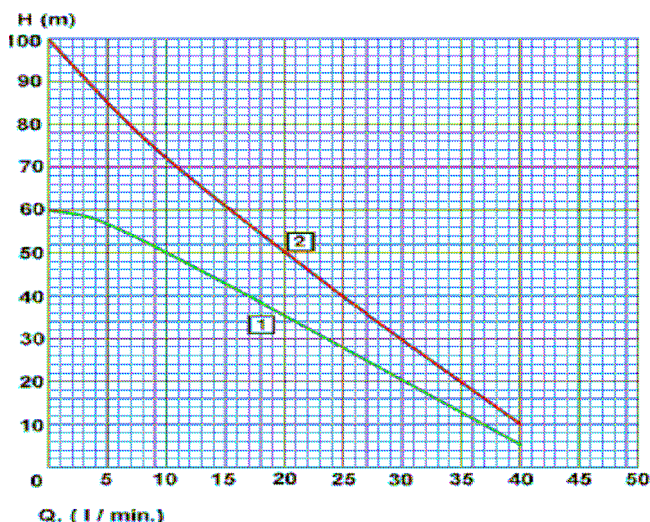

- 1 JOLLY 100 JM
- 2 JOLLY 150 JM

| Typ | Výkon kW | Napätie V | Prúd A | Váha Kg | Prietok | | | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|---------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| | | | | | m ³ /h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| | | | | | Dopravná výška m | | | | | | | |
| | | | | | mt. | 60 | 58 | 50 | 45 | 35 | 20 | 5 |
| | | | | | | 100 | 90 | 80 | 65 | 50 | 30 | 10 |
| JOLLY 100 JM | 0,75 | 230 - 50 Hz | 6 | 14 | | | | | | | | |
| JOLLY 150 JM | 1,1 | 230 - 50 Hz | 8 | 15 | | | | | | | | |