


KN



Max prietok 100 l/min
Max dopravná výška 31 m
Otáčky motora 2900 ot/min
Výtlač 1"
Napätie 230V
Max výkon čerpadla 0,75kW
Krytie IP44
Izolácia Trieda F
Termická ochrana motora

Použitie:

Odstredivé čerpadlo pre použitie do priemyselných aplikácií, na zvyšovanie tlaku, prečerpávanie nádrží a zásobníkov. Čerpadlo môže čerpať čistú vodu s teplotou do 40 °C. Okolie čerpadla s maximálnou teplotou 40 °C.

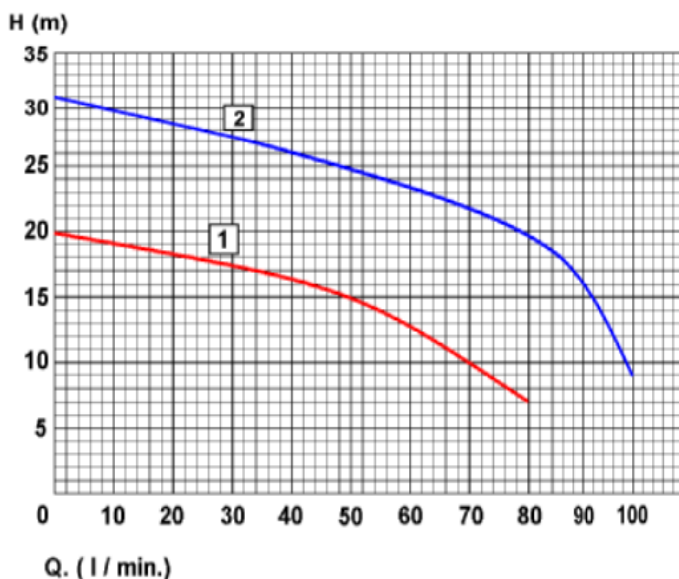

Teleso čerpadla Liatina
Obežné koleso Mosadz
Mechanická upchávka Graphite /Alumina
Hriadeľ Nerez AISI 430
Kryt motora Aluminium
Zadný kryt obežného kolesa Liatina

1 CKN 60M
 2 CKN 100M

Typ	Výkon kW	Napätie V	Prúd A	Váha Kg	Prietok																
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100					
					m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6					
CKN 60M	0,37	230 - 50 Hz	3	9,2	Dopravná výška m																
CKN 100M	0,75	230 - 50 Hz	5,7	13	mt.	20	19	18	17	16	14	12	10	7							
						31	30	29	28	27	25	23	21	19	15	9					